

## LUXOMAT® PD2-M-1C-AP/-DE/-UP




AP




DE




UP

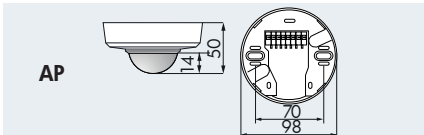

AP

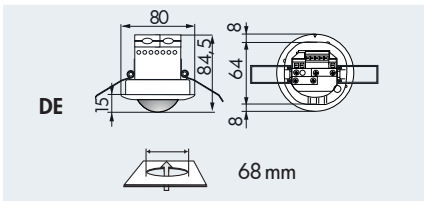

DE

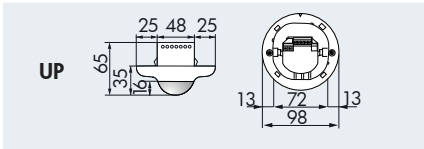


UP

### MŰSZAKI ADATOK

- 230V~ ±10%
- 360°
- ülő tevékenység Ø 4,00 m  
áthaladás Ø 10,00 m  
megközelítés Ø 6,00 m
- AP/DE/UP = IP20 / II. osztály / C €
- AP** Ø98 x Ma 50 mm  
**DE** Ø80 x Ma 84,5 mm  
**UP** Ø98 x Ma 65 mm
- 25°C – +50°C
- UV és ütésálló polikarbonát
- IR-PD-1C, IR-PD-Mini
- 1-s csatorna (világítás vezérlés)**
- 2300 W, cosφ = 1;  
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 mp - 30 perc vagy impulzus
- 10 - 2000 Lux

### TERMÉKINFORMÁCIÓ

- Távirányítható beltéri Master jelenlét érzékelő LUXOMAT® PD2-M-1C süllyesztett, álmennyezetbe építhető és falon kívüli kör alakú érzékelési tartománnyal
- Egy kapcsoló csatorna a világítás kapcsolásához (potenciálmentes)
- Nagy teljesítményű relék a nagyobb lámpateljesítmények kapcsolásához
- Speciális optikai rendszer a legkisebb mozgások érzékelése érdekében
- Tetszés szerinti mennyiségű Slave készülék csatlakoztatható az érzékelési terület gazdaságos bővítéséhez!
- Alapkitételben impulzus funkció
- **Alkalmazási példák:** irodák, tárgyalók, iskolák, óvodák, kórházak
- **Figyelem:** a 2011 előtt szállított érzékelők az IR-PD (112 oldal) távirányítóval programozhatók.

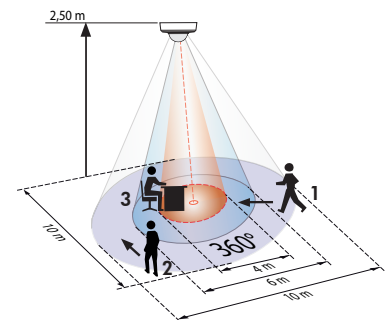

- 1 ■ Mégközelítés
- 2 ■ Áthaladás
- 3 ■ Ülő tevékenység

### TARTOZÉK (OPCIONÁLIS)

IR-PD-1C




(Külön kell megrendelni)

IR-PD-Mini



(Külön kell megrendelni)

Védőkosár



Aljzat IP54



Ármékelő lamellák 90. oldalon!

RC tag 90. oldalon!

Slave érzékelő PD2-S 75. oldalon!

Típus	Szín	Cikkszám
PD2-M-1C-AP	fehér	92550
PD2-M-1C-DE	fehér	92565
PD2-M-1C-UP	fehér	92555
<b>Tartozék (opcionális)</b>		
Védőkosár BSK	fehér	92199
LUXOMAT® IR-PD-1C	szürke	92520
LUXOMAT® IR-PD-Mini	szürke	92159
Aljzat IP54	fehér	92161