




Az IP65 csatlakozó szekrények teljes rendszere az energia elosztására szolgál a kereskedelmi, szolgáltatási szektorban és az építőipari alkalmazásokban, üresen vagy előre vezetékvezve egyaránt, EN 61439-3 és EN 61439-4 nemzetközi szabványoknak megfelelően. Az ipari csatlakozószekrények lehetővé teszik a süllyesztett szerelésű ipari és háztartási csatlakozóaljzatok elhelyezését 63A-ig, 5, 10, 14 vagy 20 DIN moduldal, valamint bővíthesz a termékcsaládba tartozó kiselosztók is elérhetőek 14 és 20 DIN modul beszerelésére alkalmas méretben. A csatlakozó szekrények számos innovatív műszaki tulajdonsággal rendelkeznek, úgymint az ergonomikus fogantyú amely megkönnyíti a csatlakozó szekrény átlátszó ajtajának kinyitását. A Q-DIN ideális rögzített telepítésre: felületi vagy oszlopra szerelhető, mindemellett szállítható: fogantyúval és hordozóval kiegészítve. Annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt biztosítsák kültéri környezetben, hosszan tartó napsütés és rossz időjárás esetén, a táblák UV-ellenállóak is, az EN62208 szabvány szerint.

<b>Szín</b>	Szürke RAL 7035	<b>IP védelem</b>	IP65
<b>Modulok száma</b> EN 50022	10	<b>Beszerezhető aljzat típusok</b>	2 IEC 16A + 2 IEC 16/32A
<b>Szerelési mód</b>	falon kívüli	<b>Változat</b>	Üres
<b>Elektromos szigetelési osztály</b>	kettős szigetelés Class II.	<b>Szabvány</b>	EN 62208
<b>Izzóvezeték teszt (GWT)</b>	650 °C	<b>Ütésállóság</b>	IK08
<b>Üzemi hőmérséklet</b>	-25 +40 °C	<b>Golyós nyomópróba vizsgálati hőmérséklete</b>	70 °C
<b>Teljesítmény disszipáció (B) W-ban</b>	42 W	<b>Teljesítmény disszipáció (A) W-ban</b>	16 W

### Kémiai és légköri elemekkel való reakció

Sóoldat	Savak		Bázisok		Oldószerek				Ásványi olaj	UV sugarak
	Koncentrált	Hígított	Koncentrált	Hígított	Hexán	Benzol	Aceton	Alkohol		
ellenálló	mérsékelten ellenálló	ellenálló	ellenálló	ellenálló	mérsékelten ellenálló	nem ellenálló	nem ellenálló	mérsékelten ellenálló	mérsékelten ellenálló	mérsékelten ellenálló

### MÉRETEK

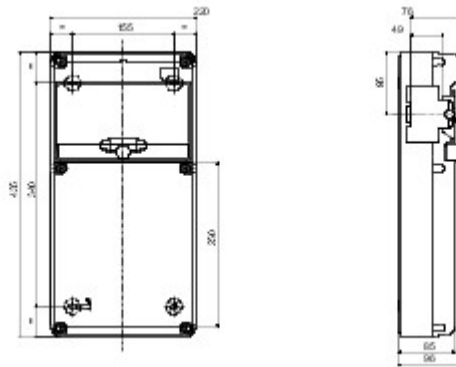

### MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

**IP**



IP65

**GWT**

650 °C

**IK**

IK08



### SZABVÁNYOK/JÓVÁHAGYÁSOK



Gewiss Hungária KFT  
1107 Budapest - Ceglédi út 2  
Tel. +36 1 951 1496  
gewiss@gewiss.hu - www.gewiss.com

**GEWISS S.p.A.**  
Via A. Volta, 1 24069  
CENATE SOTTO BG - Italy

Az adatok, mérések, minták és képek csak tájékoztató jellegűek, és előzetes értesítés nélkül megváltoztathatóak.