

Niloé™




**Időtálló klasszikus a Legrand-tól
még egyszerűbb szerelhetőséggel.**

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Még egyszerűbben szerelhető!


KAPCSOLÓK

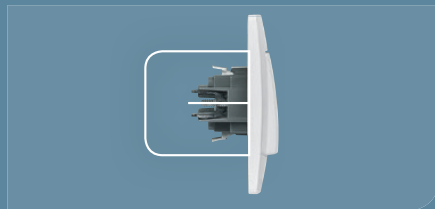



Bármiféle szerszám használata nélkül egyszerűen felszerelhető keretek.

A mechanizmusok kevesebb helyet foglalnak el, megkönnyítve a szerelést és a süllyesztődobozon belüli igazítást.

CSATLAKOZÓALJZATOK

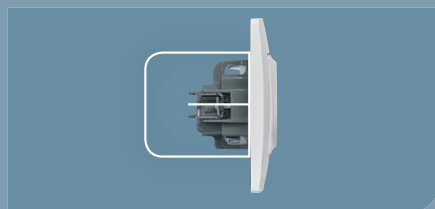


SOROLHATÓSÁG




A rögzítőperemek egyszerűen összeilleszthetők a pontos sorolás érdekében.

Rugós vezetékbekeötés biztosítja a kapcsoló mechanizmusok gyors és egyszerű szerelését. Széles kioldógombok a könnyü vezetékvezés érdekében.

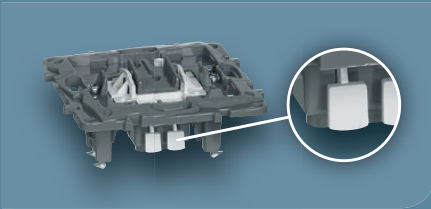


A kapcsolók egyszerűen jelzőfényessé tehetők egy LED hozzáadásával. A jelzőfény látható a kikönynyített billentyü részen keresztül.

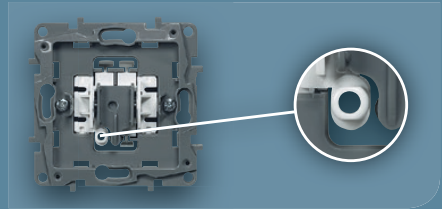

Erös műanyag szerkezet.
Új rögzítökörmök a nagyobb húzószilárdság érdekében.



IP2X védelem a biztonságos szerelésért.

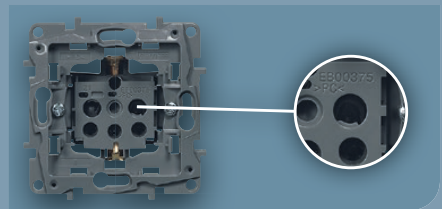

Csavaros bekötökapsok kilazított állapotban a gyorsabb szerelés érdekében.

A gyermekvédelem a mechanizmusba került beépítésre a kifogástalan működés érdekében.



MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Új megoldások a kínálatban!

VARIÁCIÓK TÖLTÉSRE



2P+F / USB kombinált csatlakozóaljzat
Felújításokhoz is kitérnő: felszerelhető egy már meglévő aljzat helyére.



Dupla töltő:
1 micro USB csatlakozó és 1 USB töltőaljzat, tartóval



2xUSB töltőaljzat



TÖVÁBBRA IS...



EGYEDI CSOMAGOLÁS

A flowpack csomagolás megvédi a terméket szállítástól egészen a falrészelélig.



VÉDŐBURKOLAT (OPCIONÁLIS)

Tökéletesen illeszkedik a mechanizmusokra, megvédi a portól, festéktől, karcosoktól.

KOMPAKT MEGOLDÁSOK: BŐVÍTETT FUNKCIONALITÁS KISEBB HELYEN



Kettős 2P+F csatlakozóaljzat



RJ 11 + RJ 45 Cat. 5e csatlakozóaljzat



Váltókapcsoló + nyomó



Redőnyvezérlő

VILÁGÍTÁSVEZÉRLÉS A NAGYOBB ENERGIAMEGTAKARÍTÁS ÉRDEKÉBEN



Fényerőszabályzó



Mozgásérzékelős kapcsoló

MEGÚJULT A NILOÉ SZERELVÉNYCSALÁD...

Időtálló dizájn, 12 különböző kerettel...

KOMBINÁLJA A SZÍNEKET TETSZÉS SZERINT!



Fehér



Bézs



Piros



Alumínium



Padlizsán lila




Kakaóbarna

SOROLHATÓSÁG



Egyazon referencia a vízszintes és függőleges felszereléshez, akár ötös keretig





Füstsürke




Ónix fekete



Sötét fa dekor



Világos fa dekor

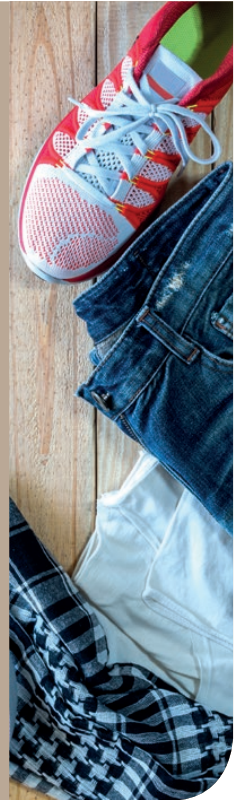



7 645 09



7 645 22



7 645 88

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Rugós vagy csavaros vezetékbeiktetéssel

Csom.	Kat. szám	Kapcsolók 10 AX - 250 V±
20	7 645 00	A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető Rugós vezetékbeiktetéssel Egypólusú kapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 00	
20	7 645 06	Csillárkapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 06	
20	7 645 01	Váltókapcsolók 10 AX - 250 V± A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető (kivéve az IP44-es kapcsoló) Rugós vezetékbeiktetéssel Váltókapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 01	
20	7 645 02	Kettős váltókapcsoló ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 02	
10	7 645 24	IP 44-es váltókapcsoló ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 24	
10	7 645 04	Keresztkapcsolók 10 AX - 250 V± Lehetővé teszi egy harmadik vezérlési pont hozzáadását egy váltókapcsolós rendszerhez Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 04	
10	7 645 09	Váltókapcsoló 10 AX + nyomó 6 A - 250 V± Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 09	

Csom.	Kat. szám	Kétpólusú kapcsolók 16 A - 250 V±
10	7 645 17	Rugós vezetékbeiktetéssel ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 17	
20	7 645 07	NYOMÓK 6 A - 250 V± NO-NC érintkezőkkel Rugós vezetékbeiktetéssel A kat. szám 7 645 21-es LED lámpával jelzőfényessé tehető (kivéve az IP44-es nyomó) Egypólusú nyomó ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 07	
20	7 645 08	Kettős váltóérintkezős nyomó ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 08	
10	7 645 25	IP 44-es egypólusú nyomó ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 25	
20	7 645 22	Egypólusú nyomó jelzőfényvel Kat. szám 7 645 21-es LED lámpával szállítva ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 22	
1	7 645 88	Forgatógombos fényerőszabályzók 300 W 2 vezetékes Max. terhelések: - izzó- és halogénlámpák 230 V±: 5 W - 300 W - ELV halogénlámpák ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 5 VA - 300 VA Felszerelhető egy hagyományos kapcsoló helyettesítésékként ○ Fehér ● Bézs
1	7 646 88	
10	7 645 21	Kiegészítők LED lámpa Mechanizmusok jelzőfényessé tételéhez Univerzális 230 V LED lámpa 12/24 V
10	7 645 23	



7 645 82

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Csavaros vezetékbeiktetéssel


Csom.	Kat. szám	Mozgásérzékelős kapcsolók
		Infravörös érzékelés Látószög: 180° Érzékelési távolság: max. 8 m Állítható időzítés: 10 mp - 10 perc Fényérzékenység: 5 lux - 1275 lux 2 vezetékes Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 3 W - 100 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa, fénycső ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 3 VA - 250 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 3 W - 250 W Több mozgásérzékelő beépítése esetén a minimum fogyasztás nő Maximum 3 mozgásérzékelő köthető párhuzamosan Készletléti fogyasztás: 0,02 W
1	7 645 83	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 83	
		3 vezetékes Max. terhelések: - LED lámpák előtét nélkül, kompakt fénycsövek: 0 W - 50 W - LED lámpa előtéttel, kompakt fénycső, ELV halogénlámpa ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 200 VA - Fénycsövek ferromágneses transzformátorral vagy elektronikus előtéttel: 0 VA - 150 VA - 230 V- izzó- és halogénlámpa: 0 W - 400 W Áramkörönként csak egy mozgásérzékelő telepíthető Nyomóval nem köthető össze Készletléti fogyasztás: 0,55 W
1	7 645 82	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 82	



7 645 11

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Csavaros vezetékbeiktetéssel

Csom.	Kat. szám	Redőnyvezérlők
		Redőnykapcsoló 3 állású kapcsoló [Fel / Stop / Le] Motorok direkt vezérléséhez ○ Fehér ● Bézs Redőnynyomó ○ Fehér ● Bézs
10	7 645 11	
10	7 646 11	
10	7 645 12	
10	7 646 12	
		Hotelkártya-kapcsolók Energiaellátás bekapcsolása a kártya behelyezésével Készlettelített lekapcsolás: 30 mp a kártya eltávolítása után Kártya szélessége: 45 mm vagy 54 mm Rögzítőkörmök nélkül szállítva [kat. szám 6 650 99] ○ Fehér ● Bézs
1	6 647 93	
1	6 648 93	
		Szobatermosztátok - 230 V Mennyezet-, padlófűtés és hűtés vezérlésére Szabályozási tartomány: +7 °C - +30 °C Szabályozási pontosság: +/- 0,5 °C Max. terhelhetőség: 8 A Külső programóra csatlakoztatható hozzá a kényelem és az energiatakarékosság érdekében ○ Fehér ● Bézs
1	7 645 87	
1	7 646 87	

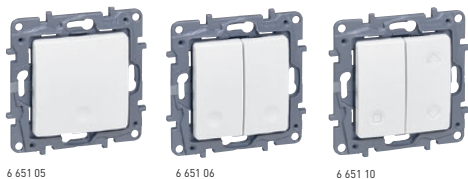

6 651 05

6 651 06

6 651 10

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül



7 645 29

7 645 44

 Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
 Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Rádiós kapcsolók
1	6 651 05	Központi vezérlőegység - jeladó Süllyesztődobozba vagy falra szerelhető Kábelezés nem szükséges 3 V CR 2032 lítium elemmel szállítva ○ Fehér - egyes kapcsoló Lehetővé teszi: - egy Rádiós kapcsoló (jelvevő) vagy Rádiós kapcsolók (jelvevők) egy csoportjának vezérlését - váltókapcsolás kialakítását vezetékezés nélkül ○ Fehér - kettős kapcsoló Lehetővé teszi két Rádiós kapcsoló (jelvevő) vagy Rádiós kapcsolók (jelvevők) két csoportjának vezérlését
1	6 651 06	Rádiós mikrokapcsoló 300 W -jelvevő Lehetővé teszi: - további vezérlő pontok hozzáadását a már meglévő rendszerhez a falak bontása nélkül - LED, kompakt fénycsövek, hagyományos izzók és halogénlámpák (elektronikus előtéttel) vezérlését Felszerelés: - lámpa közelébe, nulla vezeték bekötésével - kat. szám 6 651 05/06 Rádiós kapcsolókat Fázis/nulla betáplálás
1	0 883 06	
1	6 651 10	Rádiós redőnyvezérlők Központi vezérlőegység - jeladó ○ Fehér Lehetővé teszi egy Rádiós redőnyvezérlő vagy Rádiós redőnyvezérlők egy csoportjának vezérlését (fel/le/stop)
1	6 651 12	Rádiós redőnyvezérlő - jelvevő ○ Fehér Motorok direkt vezérléséhez Fázis/nulla betáplálás
		Kiegészítők Kábelkivezető Sorolható szerelés ○ Fehér ● Bézs
20	7 645 46	
20	7 646 46	
20	7 645 45	Vakfedél ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 45	
10	6 651 95	Niloé / Program Mosaic átalakító ○ Fehér ● Bézs 2 modul széles Körmös rögzítéshez: kat. szám 6 650 99
10	6 652 95	

Csom.	Kat. szám	Földelt csatlakozójzatok gyermekvédelemmel
20	7 645 29	2P+F csatlakozójzat Csavaros vezetékbeállítás ○ Fehér ● Bézs
20	7 646 29	
10	7 645 32	2P+F csatlakozójzat csapófedéllel Csavaros vezetékbeállítás ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 32	
10	7 645 47	2P+F csatlakozójzat IP 44-es védelemmel Rugós vezetékbeállítás ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 47	
10	7 645 44	2 x 2P+F csatlakozójzat Csavaros vezetékbeállítás Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozójzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros rögzítés ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 44	
		Földelt csatlakozójzatok gyermekvédelem nélkül 2P+F csatlakozójzat Csavaros vezetékbeállítás ○ Fehér ● Bézs
20	7 645 39	
20	7 646 39	
		2 x 2P+F csatlakozójzat Csavaros vezetékbeállítás Monobloc kivitel (kerettel egybeszerelt burkolat) Felszerelés: egyes süllyesztődobozba Szimpla csatlakozójzat helyére szerelhető a süllyesztődoboz cserélése nélkül Csavaros rögzítés ○ Fehér ● Bézs
10	7 645 34	
10	7 646 34	

Niloé™

antenna csatlakozójzatok



Niloé™

csillagpontos antenna csatlakozójzatok



7 645 57



7 645 64

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
Jelerősítő és szűrő használata javasolt
TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm
Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm
SAT "F" típusú csatlakozó
Ajánlott koax kábel: 17 VATC
TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz
SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

Átmenő típusú antenna aljzatok

Csom.	Kat. szám	Átmenő típusú antenna aljzatok
10	7 645 52	Csillapítás: 14 dB TV (apa) ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 52	
10	7 645 57	TV-SAT ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 57	
10	7 645 64	TV-RD-SAT ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 64	

Végzáró típusú antenna aljzatok

10	7 645 55	Csillapítás: 10 dB TV (apa) ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 55	
10	7 645 58	TV-SAT ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 58	
10	7 645 65	TV-RD-SAT ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 65	
10	7 645 67	TV-RD-SAT burkolat ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 67	



7 645 59



7 645 63



7 645 66

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül
Csavaros vagy körmös rögzítés
UHD TV kompatibilis
Class A árnyékolt csillagpontos aljzatok, LTE kompatibilis (4G védett)
Ajánlott koax kábel: 17 VATC
Csillagpontos kábelezés (1 aljzat = 1 kábel az antennához, elosztóhoz vagy multiswitch-hez)
Megfelel az EN 50083-4 és EN 50083-2 Európai direktíváknak
Alacsony csillapítás: < 1 dB
TV csatlakozó átmérő: 9,5 mm
Rádió csatlakozó átmérő: 9,5 mm
SAT "F" típusú csatlakozó
TV frekvencia tartomány: 5 - 68 / 120 - 862 MHz
Rádió frekvencia tartomány: 87,5 - 108 MHz
SAT frekvencia tartomány: 950 - 2400 MHz

Csillagpontos csatlakozójzatok

Csom.	Kat. szám	Csillagpontos csatlakozójzatok
10	7 645 59	TV-SAT Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 59	
10	7 645 63	TV-RD-SAT Alacsony csillapítás: 1,5 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 63	
10	7 645 66	TV-RD-SAT-SAT Alacsony csillapítás: 1,5 dB Bemenet 1: TV-RD-SAT 1 / Bemenet 2: SAT 2 ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 66	
10	7 645 51	TV - 9,5 (apa) Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 51	
10	7 645 50	TV - "F" típus" Alacsony csillapítás: 1 dB ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 50	
10	7 645 49	TV "F-F" átmenő Alacsony csillapítás: 1 dB F csatlakozóval ○ Fehér ● Bézs
10	7 646 49	



7 645 70



7 645 73

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkü
Csavaros vagy körmös rögzítés

Csom.	Kat. szám	Telefon csatlakozójzatok
10	7 645 69	RJ 11 csatlakozójzat
10	7 646 69	○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 70	RJ 11 + RJ 45 Cat.5 UTP csatlakozójzat
10	7 646 70	○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 72	RJ 11 + RJ 45 Cat.6 UTP csatlakozójzat
		○ Fehér

Csom.	Kat. szám	Informatikai csatlakozójzatok
10	7 645 71	RJ 45 Cat.5 UTP csatlakozójzat
10	7 646 71	○ Fehér
		● Bézs
10	7 645 73	RJ 45 Cat.6 UTP csatlakozójzat
10	7 646 73	○ Fehér - 9-érintkező
		● Bézs - 9-érintkező
10	7 645 74	2 x RJ 45 Cat.6 UTP csatlakozójzat
10	7 646 74	○ Fehér - 9-érintkező
		● Bézs - 9-érintkező

Csom.	Kat. szám	Informatikai csatlakozójzatok
2017. ősz		
10	7 645 77	RJ 45 Cat.6 FTP csatlakozójzat
		○ Fehér
10	7 645 78	2 x RJ 45 Cat.6 FTP csatlakozójzat
		○ Fehér
10	7 645 75	RJ 45 Cat.6 STP csatlakozójzat
		○ Fehér
10	7 645 76	2 x RJ 45 Cat.6 STP csatlakozójzat
		○ Fehér

Csom.	Kat. szám	Kettős hangszóró csatlakozójzat
10	7 645 81	○ Fehér
10	7 646 81	● Bézs



7 645 94



7 645 96



7 645 30

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkü
Csavaros vagy körmös rögzítés
100-240 VAC 50-60 Hz, 5 V - 2400 mA
(kat. szám 7 645 30 / 7 646 30 esetén: 1000 mA)
Megfelel az IEC 62684-2011-01 szabványnak
Megfelel az EEC direktíva töltő egységítés irányelveinek
Okostelefonok, tabletek, MP3 / MP4 lejátszók gyors töltéséhez
Fogyasztás passzív módban: < 0.1 W Class II SELV
Felszereléséhez min. 40 mm mély sülyesztődoboz szükséges
Töltőkábel nem tartozék

Csom.	Kat. szám	Kettős USB töltőaljzat
1	7 645 94	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 94	
Micro USB dokkoló, USB töltőaljzattal		
A micro USB dokkolónak köszönhetően nem szükséges külön USB töltőkábel okostelefonok töltéséhez Max. töltőáram: 2400 mA A kijelző látható marad töltés közben		
1	7 645 96	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 96	
2P+F / USB kombinált csatlakozójzat		
Rugós vezetékbeiktetéssel Hagyományos 2P+F 16A csatlakozójzat helyére szerelhető, a sülyesztődoboz és a vezetékvezés változtatása nélkül USB aljzat töltőárama: 1000 mA Okostelefonok, tabletek, MP3 / MP4 lejátszók töltéséhez nincs szükség külön 2P+F csatlakozójzatra Fogyasztás passzív módban: < 0.1 W Class II SELV Kerettel és burkolattal együtt szállítva Felszerelés: egyes sülyesztődobozba		
1	7 645 30	○ Fehér ● Bézs
1	7 646 30	


Niloé™

USB töltőaljzatok

Niloé™


USB töltőaljzatok

■ Micro USB dokkoló töltő - 2400 mA

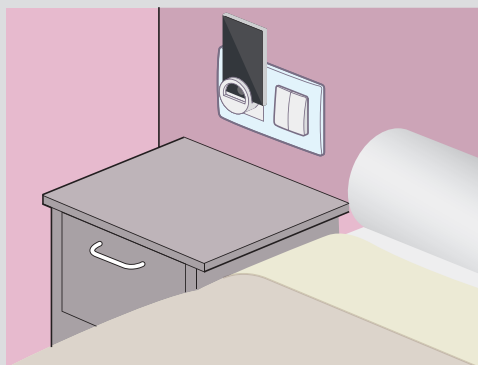


Az ágy mellé telepítve, a micro USB dokkoló töltő segítségével töltőkábel nélkül is feltöltheti okostelefonját


Jellemzők

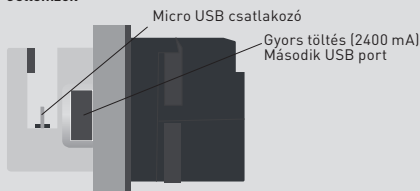


Felszerelés



Vezeték keresztmetszet: 1,5 vagy 2,5 mm²
II. érintésvédelmi osztályba tartozó termék, nem igényel földelést

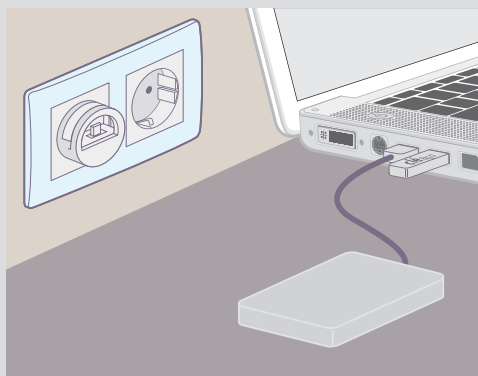


■ Kettős USB töltőaljzat - 2400 mA

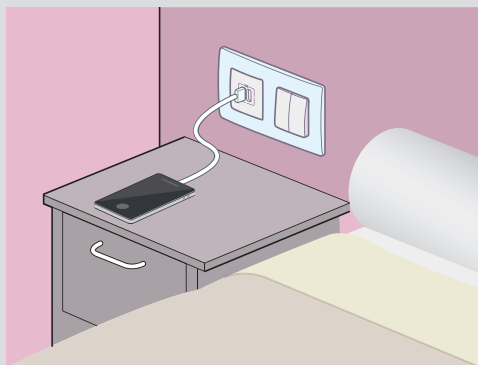

Az ágy mellé telepítve, az USB töltő segítségével feltöltheti okostelefonját 2P+F csatlakozóját használata nélkül


■ Kettős USB töltőaljzat - 2400 mA

Gyors töltést biztosít minden mobil eszköz számára

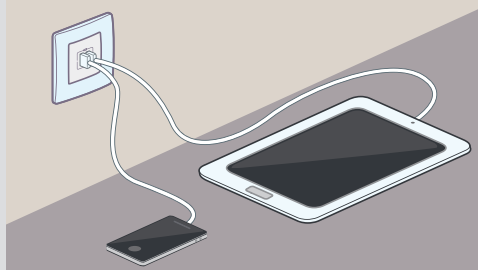

■ 2P+F / USB kombinált töltőaljzat - 1000 mA

Ideális felújításokhoz
Hagyományos 2P+F csatlakozóját helyére szerelhető, a sülléscsüszkelet és a vezetékvezetés változtatása nélkül

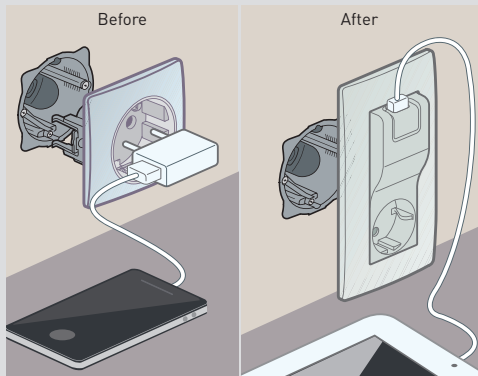



6 650 11



6 650 21

Csom.	Kat. szám
20	6 650 01
20	6 650 11
10	6 650 31
10	6 650 21
10	3 970 81
10	3 970 31
10	3 970 51
10	3 970 41
10	3 970 61
10	3 970 71
10	3 970 91
10	3 970 95

Egyes keretek


- Fehér
- Bézs
- Füstszurke
- Piros
- Padlizsán lila
- Fekete bronz
- Ónix fekete
- Alumínium
- Pezsgő
- Kakaóbarna
- Sötét fa dekor
- Világos fa dekor

10	6 650 02
10	6 650 12
10	6 650 32
10	6 650 22
10	3 970 82
10	3 970 32
10	3 970 52
10	3 970 42
10	3 970 62
10	3 970 72
10	3 970 92
10	3 970 96

Kettős keretek



- Fehér
- Bézs
- Füstszurke
- Piros
- Padlizsán lila
- Fekete bronz
- Ónix fekete
- Alumínium
- Pezsgő
- Kakaóbarna
- Sötét fa dekor
- Világos fa dekor

5	6 650 03
5	6 650 13
5	6 650 33
5	6 650 23
10	3 970 83
10	3 970 33
10	3 970 53
10	3 970 43
10	3 970 63
10	3 970 73
10	3 970 93
10	3 970 97

Hármas keretek


- Fehér
- Bézs
- Füstszurke
- Piros
- Padlizsán lila
- Fekete bronz
- Ónix fekete
- Alumínium
- Pezsgő
- Kakaóbarna
- Sötét fa dekor
- Világos fa dekor

1	6 650 04
1	6 650 14
1	6 650 34
1	6 650 24


Négyes keretek


- Fehér
- Bézs
- Füstszurke
- Piros

1	6 650 05
1	6 650 15
1	6 650 35
1	6 650 25

Ötös keretek


- Fehér
- Bézs
- Füstszurke
- Piros



6 647 98



6 650 00



6 650 06

Csom.	Kat. szám
10	6 647 98
10	6 648 98
5	6 647 99
5	6 648 99

Kiemelődobozok

Függőlegesen és vízszintesen is felszerelhető DLPlus bemenet 20 x 15,5 mm, 32 x 12,5 mm, 40 x 20 mm és Ø20 cső

Egyes

Méretük: 88,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm

- Fehér
- Bézs


Kettős

Méretük: 159,5 x 88,5 mm - mélység 40 mm

- Fehér
- Bézs



100	6 650 98
-----	----------

Védőburkolat


Mechanizmusra pattintható
Felhajtható, így hozzáférést biztosít a mechanizmushoz

10	6 650 00
10	6 650 10
10	6 650 06
10	6 650 16

Speciális keretek
IP 44 - es védettségű keret

IP 44 / IK 07 védettséget biztosít a Niloé mechanizmusoknak
Kivétel: lásd a műszaki adatlapon
Kiemelődobozal nem használható

- Fehér
- Bézs






























Keret címketartóval

- Fehér
- Bézs



Batibox™ süllyesztődobozok




kiválasztási táblázat

CÉLIANE, VALENA, VALENA LIFE / ALLURE, NILOÉ SZERELVÉNYEKHEZ								
1 M	EGYES DOBOZ	3 MODUL KETTES DOBOZ	4/5 MODUL KETTES DOBOZ függőleges/vízszintes	6/8 MODUL HÁRMAS DOBOZ függőleges/vízszintes	NÉGYES KERET függőleges/vízszintes	SPECIÁLIS KERETEK	BOROT-VÁLKOZÓ-ALJZATHOZ	
UNIVERZÁLIS DOBOZOK	0 801 01 mélység: 40 mm 0 801 21 mélység: 50 mm 		0 801 02 mélység: 40 mm 0 801 22 mélység: 50 mm 	0 801 03 mélység: 40 mm 0 801 23 mélység: 50 mm 	0 801 24 mélység: 50 mm 			
ÓPISZKÁRTON FALBA	0 800 40 mélység: 40 mm 0 800 41 mélység: 40 mm 0 800 51 mélység: 50 mm 0 800 61 mélység: 60 mm  	0 800 49 mélység: 40 mm 	0 800 42 mélység: 40 mm 0 800 52 mélység: 50 mm 	0 800 43 mélység: 40 mm 0 800 53 mélység: 50 mm 	0 800 44 mélység: 40 mm 0 800 54 mélység: 50 mm 		0 800 52 mélység: 50 mm 	
TÉGLAFALBA	0 801 40 mélység: 40 mm Négyzet alakú: 0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 41 mélység: 40 mm 0 801 51 mélység: 50 mm 0 801 61 mélység: 60 mm Kör alakú: mélység: 40 mm 0 801 08 csavarokkal      	0 892 39 mélység: 50 mm 	0 801 49 mélység: 40 mm 	0 892 49 mélység: 50 mm - 2x0 801 31 mélység: 30 mm - 0 801 42 mélység: 40 mm vagy - 2x0 801 41 mélység: 40 mm - 2x0 801 51 mélység: 50 mm - 2x0 801 61 mélység: 60 mm 	0 892 50 mélység: 50 mm 	3x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 43 mélység: 40 mm vagy 3x0 801 41 mélység: 40 mm 3x0 801 51 mélység: 50 mm 3x0 801 61 mélység: 60 mm 	4x0 801 31 mélység: 30 mm 0 801 44 mélység: 40 mm vagy 4x0 801 41 mélység: 40 mm 4x0 801 51 mélység: 50 mm 4x0 801 61 mélység: 60 mm 	0 801 55 mélység: 50 mm vagy 2x0 801 51 mélység: 50 mm 
BETONFALBA	0 819 40 mélység: 58 mm 0 819 41 mélység: 58 mm 		0 819 42 mélység: 58 mm vagy 2x0 819 41 mélység: 58 mm 	3x0 819 41 mélység: 58 mm ^[1] 	4x0 819 41 mélység: 58 mm ^[1] 			

[1] Egyes doboz használatával



KÖVESSEN MINKET

- @ www.legrand.hu
-  www.youtube.com/legrandhungary
-  www.facebook.com/Legrand
-  twitter.com/legrand
-  pinterest.com/legrandgroup



Legrand Kereskedelmi Iroda
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B
Tel.: 06-1/505-8510

Legrand Zrt.
6600 Szentes, Ipartelepi út 14., Pf. 10.
Tel.: 06-63/510-200

Műszaki szaktanácsadás
zöldszám: **06-80/204-186**

www.legrand.hu
szaktanacsadas.hungary@legrand.hu